


RTH5.26	LAITE	Pyörivä teleskooppinostolaite	RTH 5.26
		Enimmäisnostokapasiteetti	4.999 kg (massakeskipiste 500 mm)
		Enimmäisnostokorkeus	25,66 m
	MOOTTORI	Malli	Mercedes OM 924 LA Euro 4 Interim
		Nimellisteho	115 KW - 156 CV kierrosluvulla 2.200 r/min
		Suurin vääntömomentti	610 Nm kierrosluvilla 1.200-1.600 r/min
		Sylinteritilavuus	4,8 l
		Sylinterien määrä	4 rivissä
		Polttoaineen jakelu	Turboahdettu suoraruiskutusdiesel
	VOIMANSIIRTO	Jäähdytyslaitteisto	Vesi — välijäähdytin
		Tyyppi	Hydrostaattinen suljettu piiri
		Malli	Bosch — Rexroth
		Enimmäispaine	500 bar
		Sylinteritilavuudet	Säätötilavuuspumppu (enimmäissylinteritil. 85,4 cc/kierros) elektronisella valvonnalla Säätötilavuusmoottori (enimmäissylinteritil. 115,6 cc/kierros)
		Vaihteisto	Kaksinopeuksinen jakovaihteisto (4,06-1,43) Eteenpäin ja taaksepäin
	AKSELISTO JA JARRUT	Kokonaisvälitysuhde	17,5 jokaisella akselilla
		Taka-akseli	Nivelletty ohjautuva hydraulisella lukituksella
		Etuakseli	Nivelletty ohjautuva automaattisella vaaituksella +/- 10°
		Käyttöjarru	Monilevyinen öljykylpyjarru jokaisessa akselissa hydrauliohjauksella
		Seisontajarru	Hydraulinen, negatiivisesti toimiva
	SUORITUSKYKY	Renkaiden koot	18 x 22,5
		Huippunopeus	40 km/h
		Vedon enimmäisvoima koukussa	88 kN
		Nousukulma max.	41°
		Kääntösäde (haarukoilla)	7,25 m
	MASSAT	Kuivapaino	18.000 kg
		Taka-akselisto (puomi sisäänvedettynä ja laskettuna)	9.500 kg
		Takimmainen tyhjiänä (puomi sisäänvedettynä ja laskettuna)	8.500 kg
	SÄILIÖIDEN JA LAITTEISTOJEN TILAVUUDET	Polttoainesäiliö	200 l
		AdBlue	40 l
		Hydrauliöljy	210 l
		Moottoriöljy	16 l
		Jäähdytysneste	20 l
	HYDRAULIIKKA	Enimmäistyyöpaine	350 bar
		Laitteisto	Kuorman tunnistava
		Apulaitteiden pumppu	Bosch Rexroth — Muuttuvatilavuuksinen (enimmäissylinteritilavuus 58,5cc/r) - Enimmäisvirtaama 130l/min
		Jakolaite puomin ja ylävaunun liikkeille	Sauer Danfoss — Sähköproportionaaliventtiili SIL2
		Tukijalkojen ohjainlaite	Bosch Rexroth — Sähköhydrauliset toimilaitteet
	MITAT	Liikkeiden ohjaus	2 Sauer Danfoss kaksiakselista ohjaussauvaa kuoleen miehen kytkimen kanssa — Halinta CAN-väyläteknikalla
		Enimmäispituus (puomi sisäänvedettynä ja laskettuna)	7.796 mm (haarukoiden pystytukitasoon)
		Enimmäisleveys	2.508 mm (pyörillä)
		Enimmäiskorkeus (puomi vedettynä ja laskettuna)	3.056 mm (pyörillä)
		Akseliväli	3.300 mm
	VAATIMUKSENNUKAISUUS STANDARDIT	Vähimmäiskorkeus maasta	335 mm
		EN 13849: koneen kaikkien ohjaimien turvallisuutta koskeva	
		EN 13000: hydraulinostolaitteiden vaatimuksia koskeva	
		EN 280: siirrettäviä henkilönnostimia koskeva	
		EN 15000: haarukallisten teleskooppinostolaitteiden dynaamista vakautta koskeva	
		FOPS/ROPS	
		97/68/EY: moottorien päästövaatimuksia koskeva	



Magni Telescopic Handlers srl
Via Magellano, 22 - 41013 Castelfranco Emilia, Modena, Italia
Tel: +39 059 8630811 - Fax: +39 059 8638012
commerciale@magniith.com - www.magniith.com

Tiedot tässä esitteessä ovat informatiivisia ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta

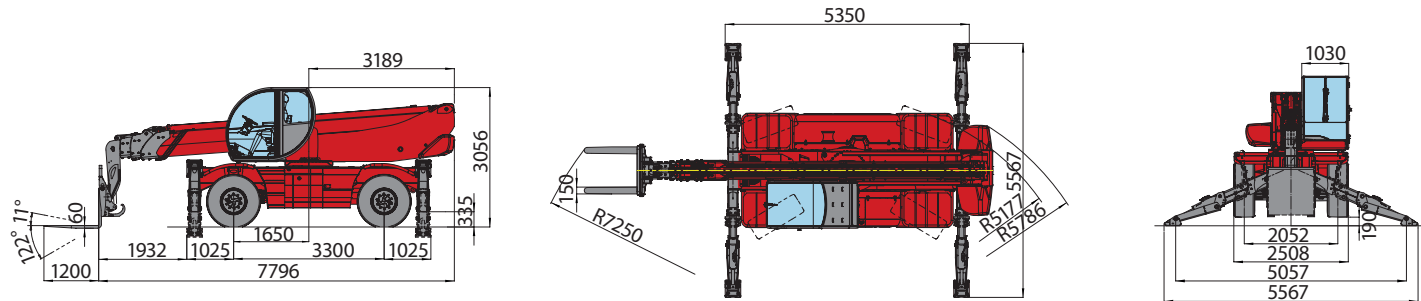

Modernista ohjaamosta hyvä näkyvyys

Rekisteröity malli MAGNI




Paineistettu ohjaamo
ISO 10.263


Ilmastointi ja lämmitys
vakiovarusteena

Kosketusnäyttö ja
monitoimisäädin


Nostokaavio tukijalat levitettynä 360°

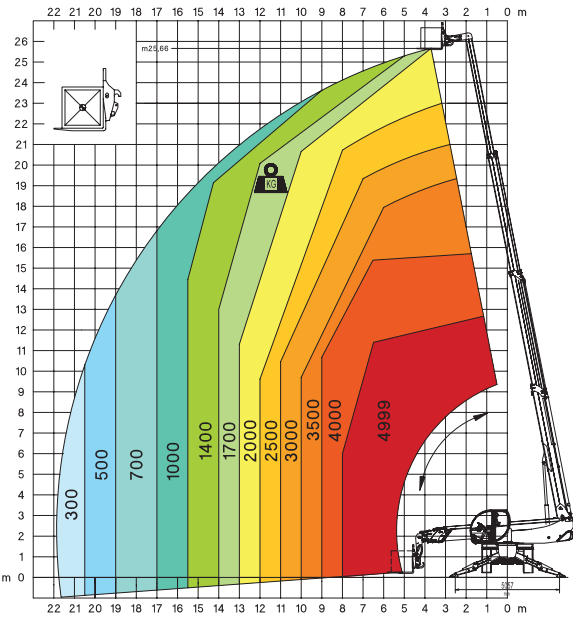


Nostokaavio edessä ilman tukijalkoja

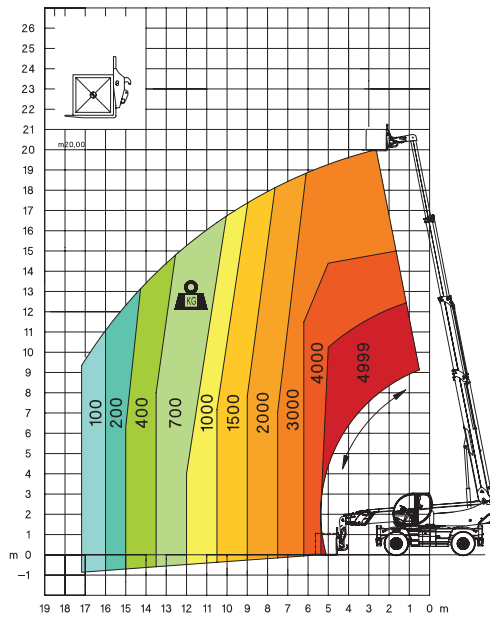


180° kääntyvä henkilökori

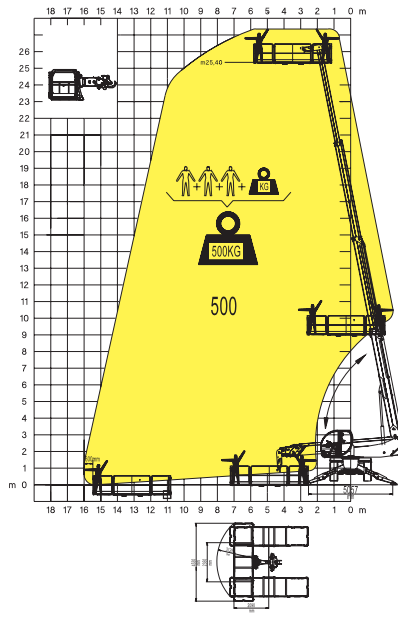


Kiinteä teleskooppityötaso TP

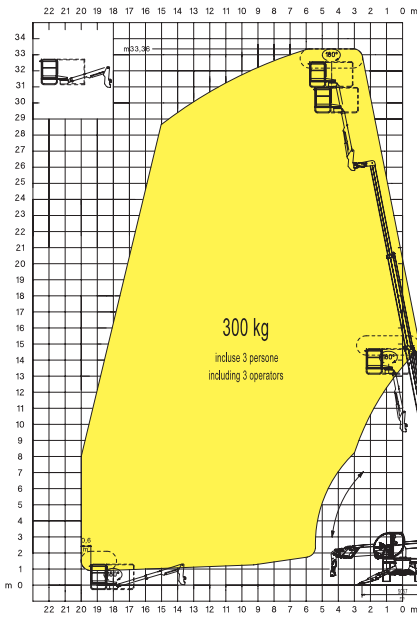


Nostokaavio sivulla ilman tukijalkoja

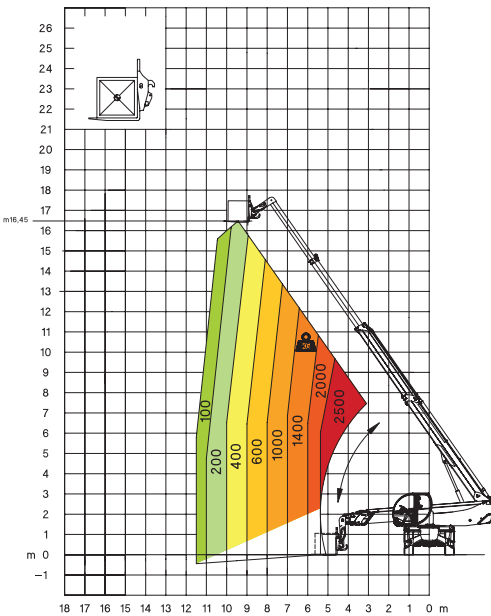


Vinssi W 3,5

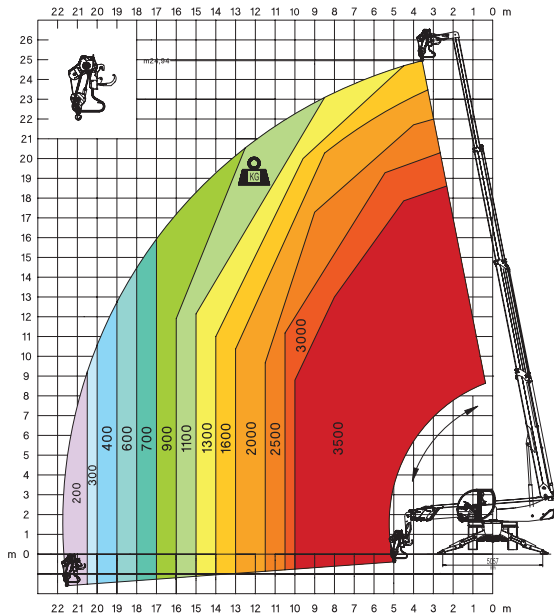


Teleskooppityötaso ylös-alas TP O-U

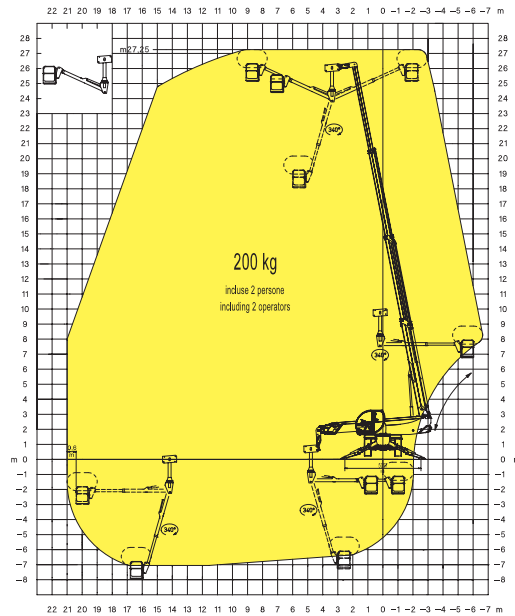



Teleskooppityötaso ylös-alas TP O-U

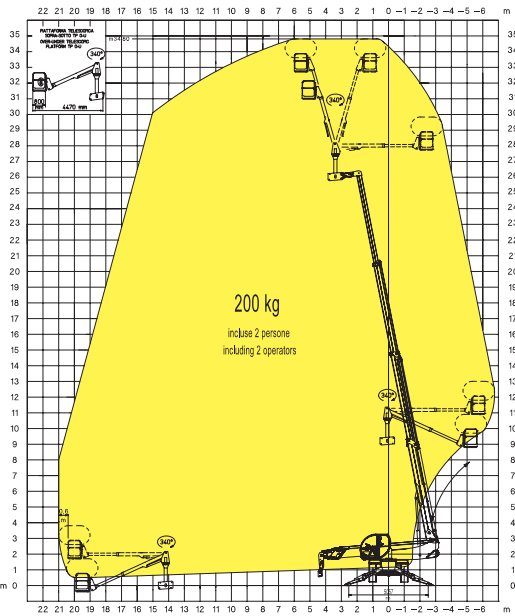

Ristikkopuomi vinssillä JW 2000

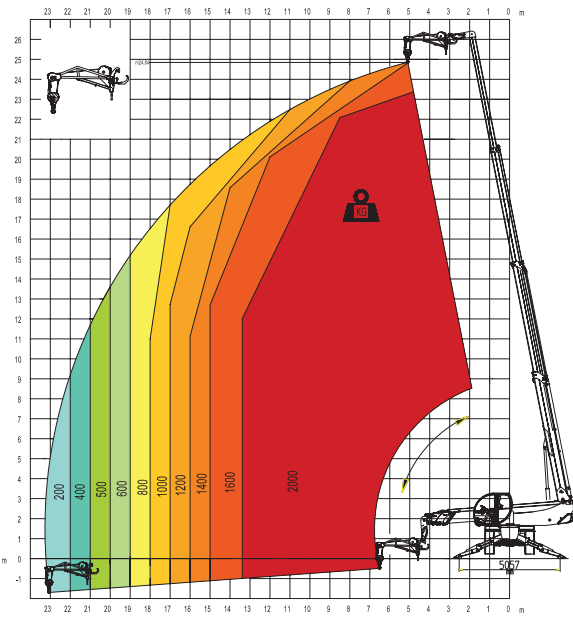

Jibi 800 kg

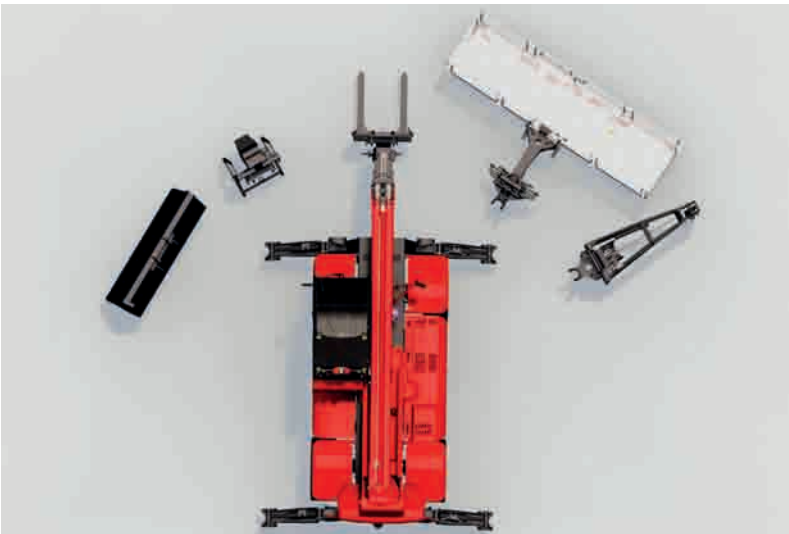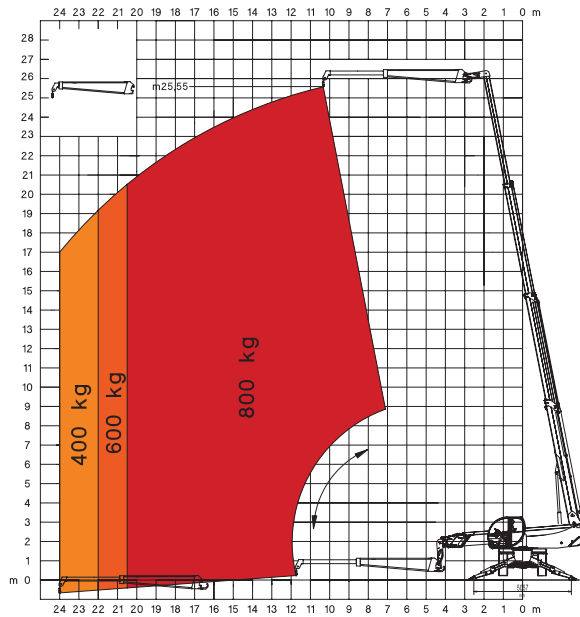

Monikäyttöinen järjestelmä:

- Trukkipiikit
- Vinssi
- Henkilökori



- (Lisävarusteena) Varusteen irtikytketymisen estävä järjestelmä (patentoitu MAGNI) myös ilman turvatappia.
- Älykäs varusteiden tunnistusjärjestelmä RFID



Vasemmalta:

- Ohjauksen näyttöruutu
- Tukijalkojen hallinnan näyttöruutu
- Kuorman valvonnan näyttöruutu
- Ilmastoinnin hallinnan näyttöruudut